

Scotch-Brite™

Easy Trap Duster System

Technical Data

Descrizione:

3M™ EASY TRAP DUSTER Sistema per la pulizia a secco delle pavimentazioni. Permette di raccogliere e trattenere sporco e polvere di qualsiasi dimensione.

Caratteristiche:

FIBRA 3M Easy Trap Duster

- La fibra usa e getta può essere usata da entrambi i lati fino a totale saturazione, per una maggior efficienza.
- La struttura aperta della fibra consente di catturare e TRATTENERE sporco di qualsiasi grandezza.
- La struttura aperta della fibra riduce l'attrito durante l'operazione di pulizia, riducendo anche la fatica dell'operatore.
- L'esclusivo rivestimento della fibra facilita la rimozione e il trattenimento dello sporco anche in condizioni di pavimentazione umida.
- Rotoli pretagliati a 15,2 cm permettono massima flessibilità e adattabilità con telai di qualsiasi dimensione.

Telaio 3M Easy Trap


- La particolare conformazione del telaio permette di utilizzare la fibra da entrambi i lati senza che la stessa si ripieghi su se stessa. Massima efficienza nell'utilizzo del materiale.
- La forma ad "A" del telaio consente di raccogliere e isolare i detriti di maggiori dimensioni (es. carta, mozziconi di sigaretta) senza che essi ricadano sul telaio.

- Il telaio è leggero, maneggevole e duraturo, disponibile in 5 diverse misure.

Istruzioni d'uso:

Preparazione

1. Prelevare la fibra della lunghezza necessaria a coprire le dimensioni del telaio
2. Capovolgere il sistema e appoggiarlo contro il muro in modo tale che la parte alta delle "A" sia di fronte a voi, (vd figura più sotto).

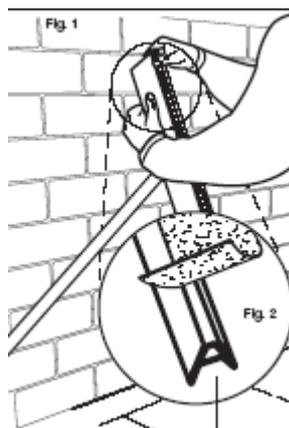

3. Iniziare applicando la fibra al telaio avendo cura di allineare perfettamente la fibra al bordo (vedi dettaglio nella figura sopra).
4. Premere bene la fibra sul bordo del telaio in modo da assicurare la presa.
5. L'attrezzo è pronto per essere utilizzato.

Quando sostituire la fibra



Sporco e polvere inizieranno a saturare la fibra a partire

TD131. Date: April 2006

Supersedes: new issue - EK. Page 1 / 1 dall'estremità che per prima giunge a contatto con lo sporco stesso.



Continuare ad utilizzare la fibra finché non è completamente saturata.



La fibra è completamente saturata solo quando polvere e sporco iniziano a fuoriuscire dalla stessa.



Quando la fibra non è più in grado di raccogliere sporco con un movimento deciso far ruotare il telaio in modo che l'altro lato della fibra vada a contatto con il terreno. Quando entrambi i lati sono saturi, sostituire la fibra.

Pulizia

- Rimuovere la fibra dal telaio e gettarlo con i rifiuti.

Origine del prodotto : Stati Uniti

3M

3M Italia S.p.A.

Reparto Commercial Care

20090 Segrate (MI)

Tel 02/70352554

Fax 02/7035.2390

: commcareit@mmm.com

3M Commercial Care Laboratory Europe

3M France – Customer Technical Center

Avenue Boule P.O. Box 28

F-95250 BEAUCHAMP